

SCHEMA D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS


RESERVE INCENDIE (ASPIRATION HORS GEL avec bride de fond*)

Tissus Techniques:

- 100% polyester avec enduction PVC 1300g/m²
- Traitement anti-UV bi-face
- Vernis bi-face



Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

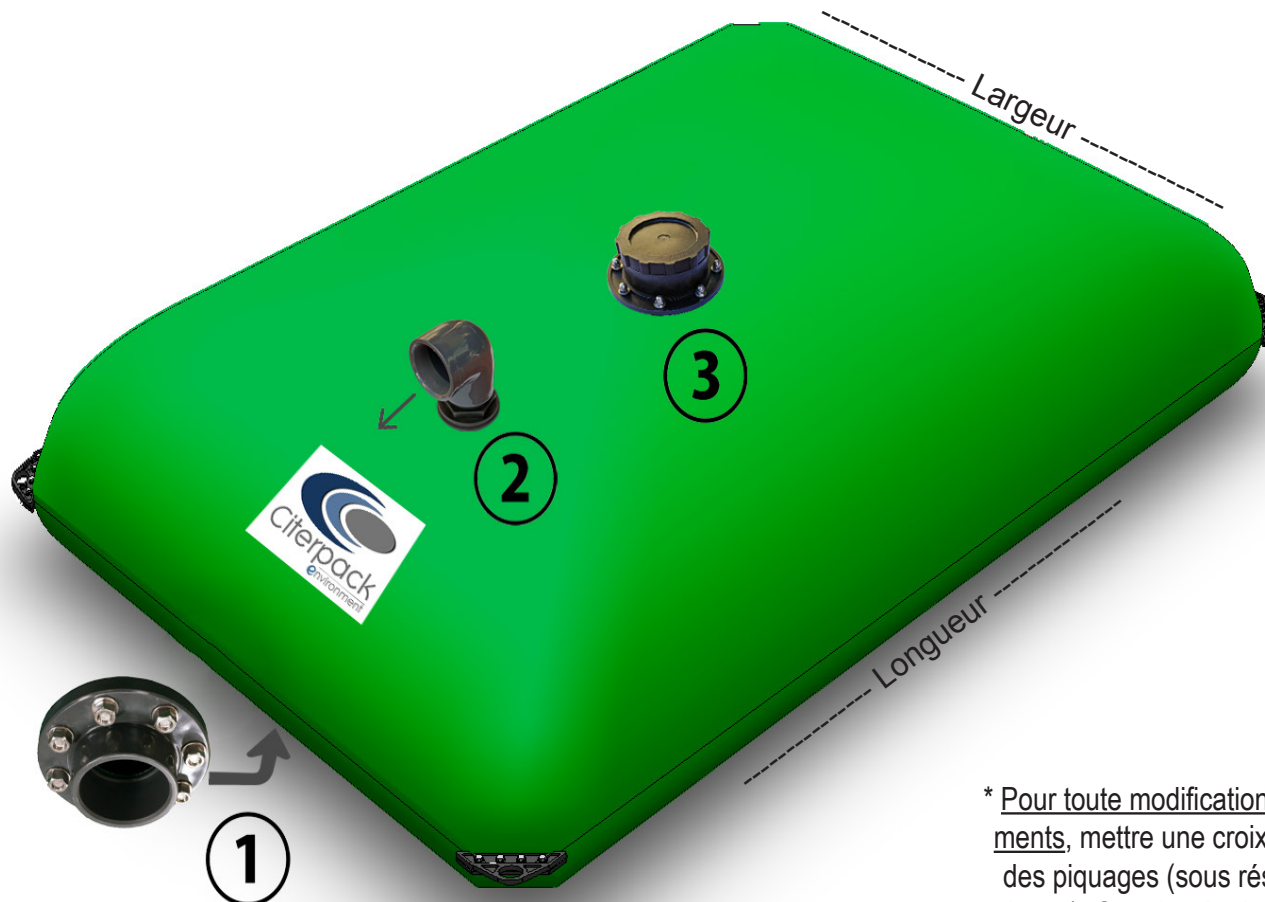

100%
Equipements et
Vannes montés



* Pour toute modification d'implantation des équipements, mettre une croix à l'emplacement souhaité des piquages (sous réserve de contraintes techniques). Certains équipements ne sont pas déplaçables (trappe de visite, trop plein, dégazeurs)



Conçoit, Développe
et Fabrique en France

RESERVE INCENDIE SOUPLE (Aspiration hors GEL) - Tissus 1300g/m² - Coloris vert

- 1- **Aspiration / remplissage sous la citerne** bridé boulonné INOX (DN100mm / 4") avec **Système anti vortex - Sortie lisse PVC-P à coller (D110)**
- 2- **Trop plein de sécurité**, coudé fileté (DN80mm / 3")
- 3- **Trappe de visite** centrale, bridée boulonnée (DN135mm)

OPTIONS DISPONIBLES: KITS COMPLETS POTEAU INCENDIE ou COL DE CYGNE
Remplissage sur le dessus / sur le côté (DN25mm à DN100mm...)

Bon pour accord, le:

Cachet et signature